



取扱説明書

製品名称

デュアルロッドシリンダ

型式 / シリーズ / 品番

CXS2**-**

SMC株式会社

目次

安全上のご注意	P2
1. 型式表示方法	P4
2. 仕様	
3. 標準ストローク範囲	
4. 取付けについて	P5
5. 選定について	P8
6. 使用空気について	P15
7. シリンダ使用の基本回路について	
8. 速度制御について	
9. 保守について	P16
構造	P19
10. その他の注意事項	P21



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格 (ISO / IEC)、日本工業規格 (JIS)*1) およびその他の安全法規*2) に加えて、必ず守ってください。

- *1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)
ISO 10218: Manipulating industrial robots-Safety
JIS B 8370: 空気圧システム通則
JIS B 8361: 油圧システム通則
JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置 (第1部: 一般要求事項)
JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

- *2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危険

切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

警告

- ① 当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② 当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ 安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。
 3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
 4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの 2 重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。
ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。
製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。
ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

*3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。
真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。
ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。


『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。
当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。
このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

1. 型式表示方法

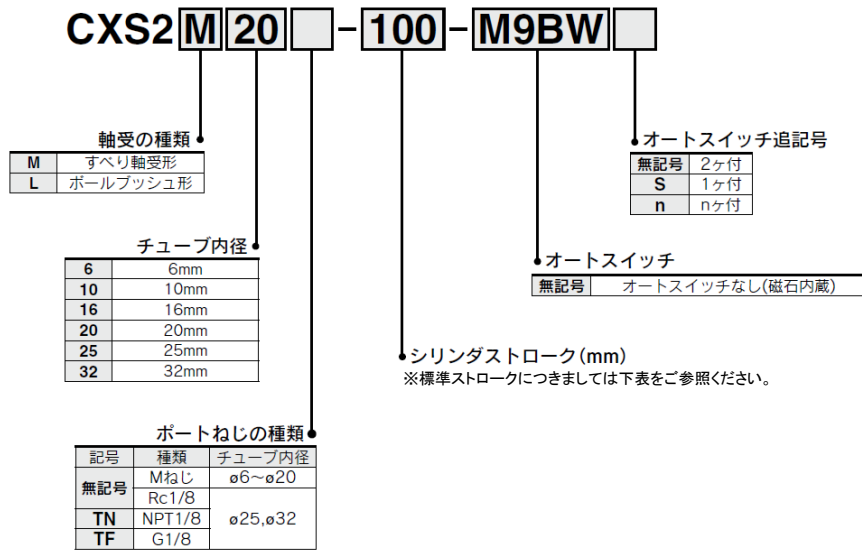

2. 仕様

チューブ内径(mm)	6	10	16	20	25	32
使用流体	空気(無給油)					
保証耐圧力	1.05MPa					
最高使用圧力	0.7MPa					
最低使用圧力	0.15MPa	0.1MPa		0.05MPa		
周囲温度および使用流体温度	-10~60℃(ただし、凍結なきこと)					
使用ピストン速度	30~800mm/s		30~700mm/s		30~600mm/s	
クッション	ラバークッション					
ストロークアジャスト可能範囲	標準ストロークに対し0~-5mm					
配管接続口	M5×0.8				Rc(NPT, PF) 1/8	
軸受部種類	すべり軸受、ボールプッシュ軸受(外形寸法同一)					
許容運動エネルギー	0.016J	0.064J	0.095J	0.17J	0.27J	0.32J

3. 標準ストローク範囲

型式	ストローク可能範囲	標準ストローク (mm)					
		標準ストローク					
CXS2□6	1~100	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100					
CXS2□10	1~150	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150					
CXS2□16	1~200	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200					
CXS2□20		10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200					
CXS2□25		10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200					
CXS2□32		10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200					

※中間ストロークにつきましては特注品となります。

4. 取付けについて

取付けの際は、図 1 のように上面からの取付け、下面からの取付けおよび両側面からの取付けが行えます。

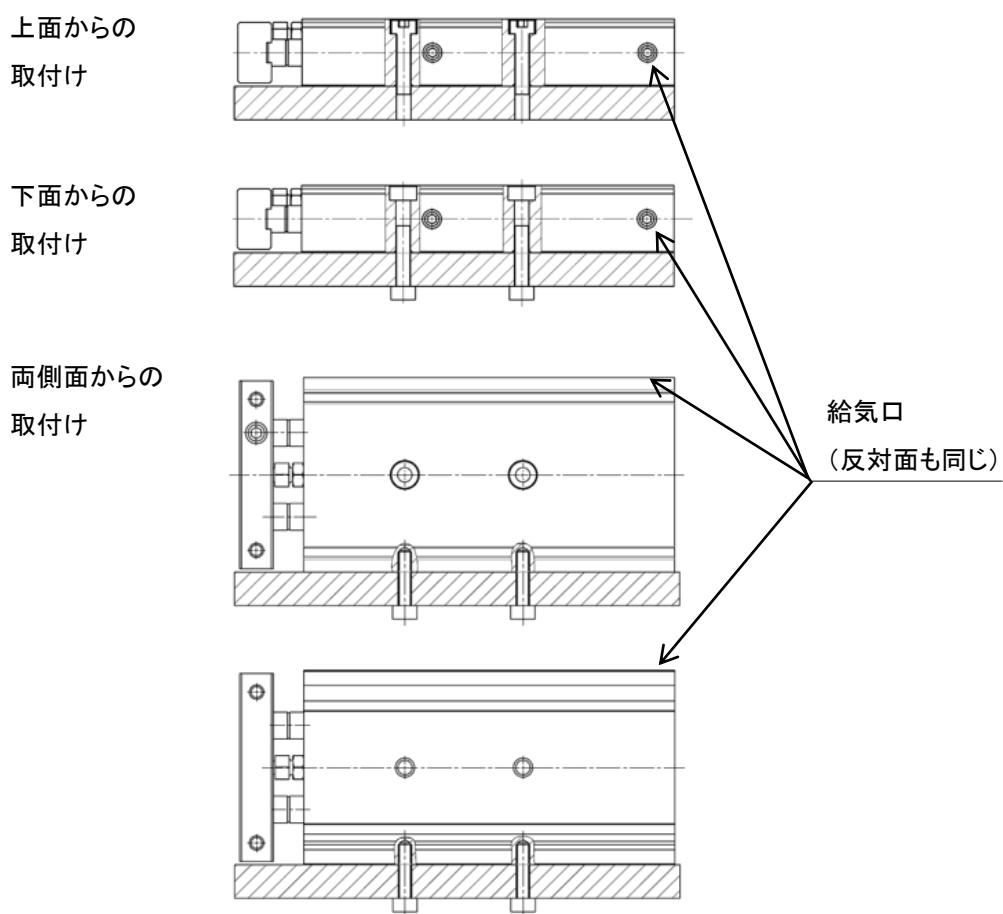


図 1

4-1. 取付相手面

取付相手面は、必ず平面 [平面度 0.05mm (参考値) 以下] としてください。
ピストンロッド作動時の精度がでなかつたり作動不良の原因となります。

4-2. 取付方法

- ① 取付け時は、ピストンロッドを引込んだ状態にて行ってください。
ピストンロッドの摺動面に傷・打痕等をつけると、軸受部やパッキン類の損傷をまねき、作動不良やエア漏れの原因となります。
- ② シリンダ取付面は、傷・打痕はつけないようご注意ください。
取付時のがたつき等、精度不良の原因となります。

4-3. 配管について

① 図 1 に示しますように、作動方向に対し各 2 ヶずつ ($\phi 6$ のみ 3 ヶずつ) の給気口が施してあります。

使用状態に応じてプラグの位置を変更し、ご使用ください。

但し、変更後はプラグ部のエア漏れがないかご確認ください。微量の漏れが残る場合は一度、プラグを取外しシート面を確認のうえ再組付けを行っていただくか、下記プラグを手配のうえ、再組付け願います。

プラグ品番: ($\phi 6$) CXS10-08-28747B

($\phi 10 \sim \phi 20$) CXS20-08-28749A

($\phi 25 \sim \phi 32$) CYP025-08B29449A (Rc1/8)

CXS25-08-A3025B (NPT1/8)


CXS25-08-A3911A (G1/8)

② 配管の際は、清浄な空気で、パイプや継手を十分、フラッシングしてから接続してください。


4-4. オートスイッチ使用上の注意

オートスイッチに適正取付位置 (ストローク端) は、図 2 のとおりです。

リード線取出し方向 / 内方向取付け

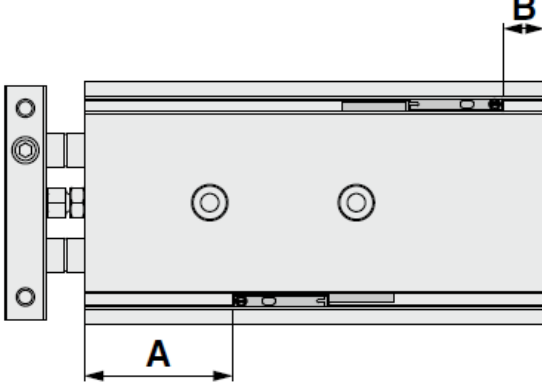

リード線取出し方向 / 外方向取付け

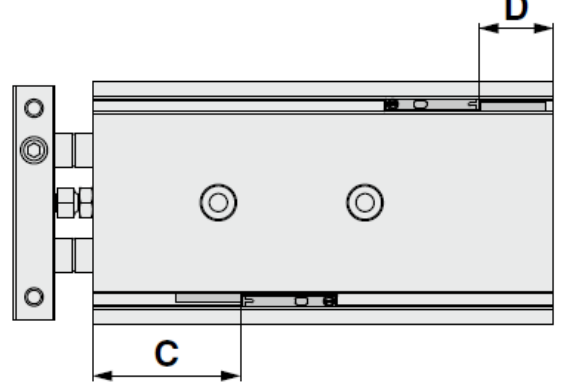

チューブ 内径 (mm)	D-A93				D-A90, D-A96 D-A9□V				D-M9□(E), D-M9□W D-M9□AV				D-M9□(E)V, D-M9□WV				D-M9□A			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
6	17	8	12.5	3.5	17	8	15	6	21	12	11	2	21	12	13	4	21	12	9	0
10	25	10	20.5	5.5	25	10	23	8	29	14	19	4	29	14	21	6	29	14	17	2
16	34	5.5	29.5	1	34	5.5	32	3.5	38	9.5	28	-0.5	38	9.5	30	1.5	38	9.5	26	-2.5
20	40	10	35.5	5.5	40	10	38	8	44	14	34	4	44	14	36	6	44	14	32	2
25	41	11	36.5	6.5	41	11	39	9	45	15	35	5	45	15	37	7	45	15	33	3
32	50	11.5	45.5	7	50	11.5	48	9.5	54	15.5	44	5.5	54	15.5	46	7.5	54	15.5	42	3.5

注1) 表中のDのマイナス表示寸法の場合、シリンダ本体端から外側に出た寸法となります。

注2) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態を確認のうえ、調整願います。

図 2

- ① 中間位置にオートスイッチを設置することは可能ですが、負荷リレーの応答時間などの関係で、シリンダ速度は 300mm / sec 以内で検知するよう調整してください
- ② 取扱いの際、物を落としたり、打痕や過大な衝撃力が加わらないようご注意ください。
- ③ 磁気の多量に発生している場所でのご使用は避けてください。
- ④ リード線に繰り返し曲げ応力および引張力がかかるような場合は避けてください。

- ⑤ 付属のオートスイッチ取付ビスを締付ける際には、握り径 5～6mm 程度の時計ドライバを使用してください。また、締付トルクは、0.05～0.1N・m 程度としてください。目安として、締付感が出た位置から 90° 回転させた程度となります。
- ⑥ スイッチ内部回路図、接点保護ボックス使用などの注意事項については、弊社カタログをご参照ください。

4-5. ストローク調整について

- ① デュアルロッドシリンダは、ピストンロッド戻り（ IN ）側に 0～5mm のストローク調整のボルトが付いております。六角ナットを緩めれば容易に調整できますが、調整後は、六角ナットを完全に締付け、緩み止めをしてください。
- ② ダンパボルトを外してのご使用は絶対にしないでください。
- ③ ダンパボルト先端部のダンパは、交換可能です。

万が一へたりがでたり、なくした場合は、下記品番にてご指示ください。

チューブ内径(mm)	6・10・16	20・25	32
部品品番	CXS10-34A-28747	CXS20-34A28749	CXS32-34A28751
個数	各 1		

4-6. 分解およびメンテナンス

- ① プレートをはずしてのご使用は絶対にしないでください。
先端プレートの六角穴付ボルト取外しの場合、ピストンロッドを固定して回り止めの必要がありますが、この際ピストンロッドの摺動部に傷等をつけますと作動不良の原因となります。
- ② プレートとハウジングの間にご注意ください。
シリンダ作動中は指や手が挟まれ損傷を与える場合がありますので十分ご注意ください。

4-7. 使用環境

- ① シリンダを加圧された環境にて使用しないでください。
構造上、シリンダ内部に加圧エアが流入する可能性があります。
- ② ストップパとして使用しないでください。作動不良が発生する可能性があります。ストップパとしてご使用いただく際は、ストップパシリンダ（ RS シリーズ ）やガイド付薄形シリンダ（ MGP シリーズ ）を選定してください。



4-8. 速度調整について

- ① CXS2□6 につきましては、特に低速で使用される場合はシリンダ内容積が小さいため、デュアルスピードコントローラを 2 ケ用いて、IN・OUT 制御方式により行ってください。飛び出し現象を緩和することが可能です。

5. 選定について



ご使用条件より、適合するシリンダを選定してください。

垂直取付

取付姿勢					
	最大速度 mm/s	~200	~400	~600	600超
ストローク mm	全ストローク共通				
選定 グラフ	φ6	1	2	3	4
	φ10	5	6	7	8
	φ16				
	φ20				
	φ25				
	φ32				

※最大速度は、次のとおりです。φ6・φ10:~800mm/s, φ16・φ20:~700mm/s, φ25・φ32:~600mm/s

水平取付

取付姿勢									
	ストローク mm	~10	~30	~50	~75	~100			
最大速度 mm/s	~400	400超	~400	400超	~400	400超	~400	400超	
選定 グラフ	φ6	9	10	11	12	13			
	φ10	14	15	16	17	18	19	20	21
	φ16								
	φ20								
	φ25								
	φ32								

※下記注意事項をご参照ください。

※最大速度は、次のとおりです。φ6・φ10:~800mm/s, φ16・φ20:~700mm/s, φ25・φ32:~600mm/s


⚠ 注意

水平取付で負荷重心が、プレート先端部よりさらに離れる場合は、その距離を加算した相当ストローク L' を次式にて算出し、その相当ストロークに対応するグラフにて選定ください。

相当ストローク $L'=(\text{ストローク})+k+L$

k: プレート中心から先端までの距離

φ6	2.75mm
φ10	4mm
φ16	5mm
φ20	6mm
φ25	
φ32	8mm

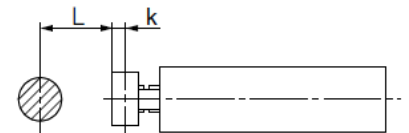


(例)
CXS2M6-10にて、 $L=15\text{mm}$ の時、
相当ストローク $L'=10+2.75+15=27.75$
よって、この場合CXS2M6-30でのグラフで選定を行います。


垂直取付

φ6


グラフ① V=200 (mm/s)

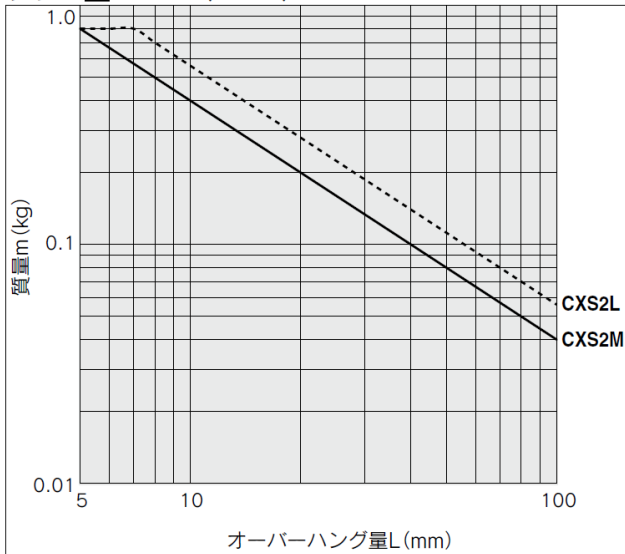


グラフ② V=400 (mm/s)

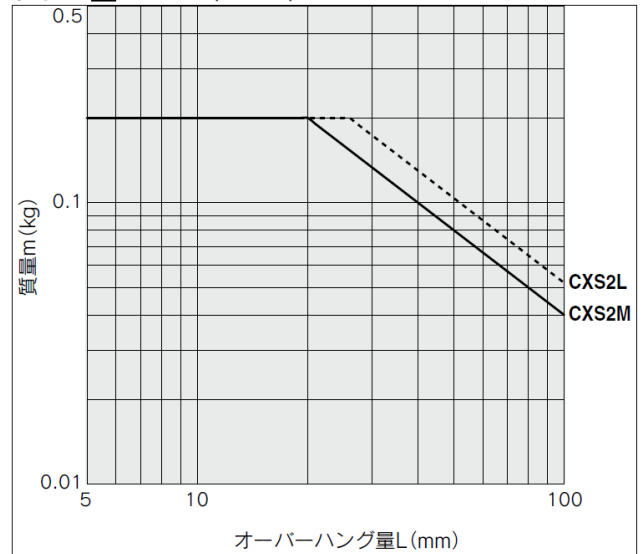

グラフ③ V=600 (mm/s)

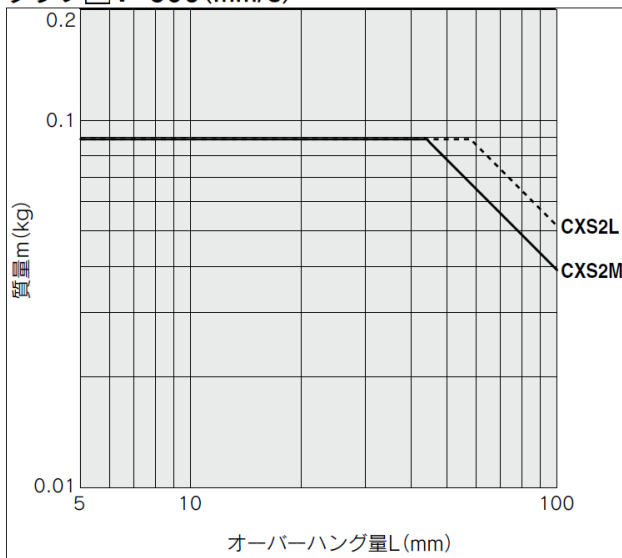


グラフ④ V=800 (mm/s)

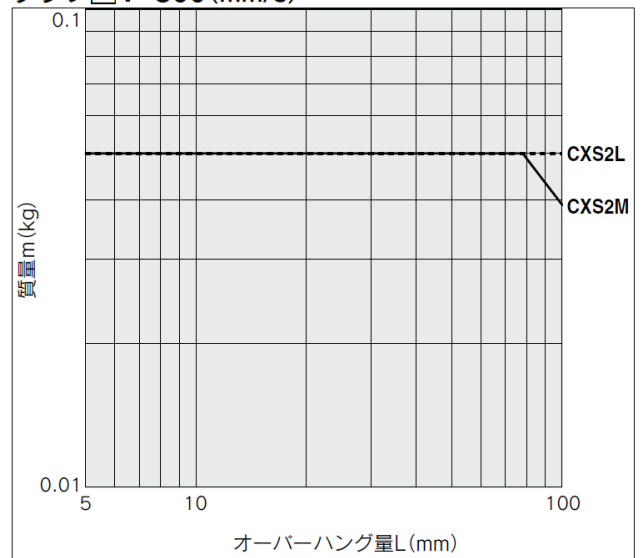


垂直取付

φ10～φ32


グラフ⑤ V=200 (mm/s)

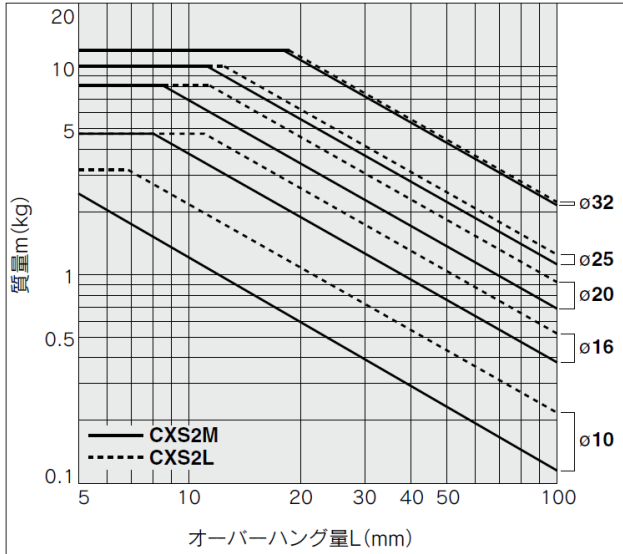


グラフ⑥ V=400 (mm/s)

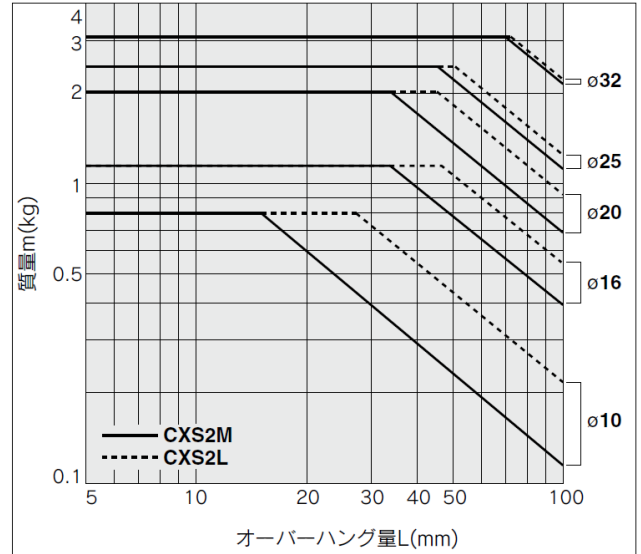

グラフ⑦ V=600 (mm/s)

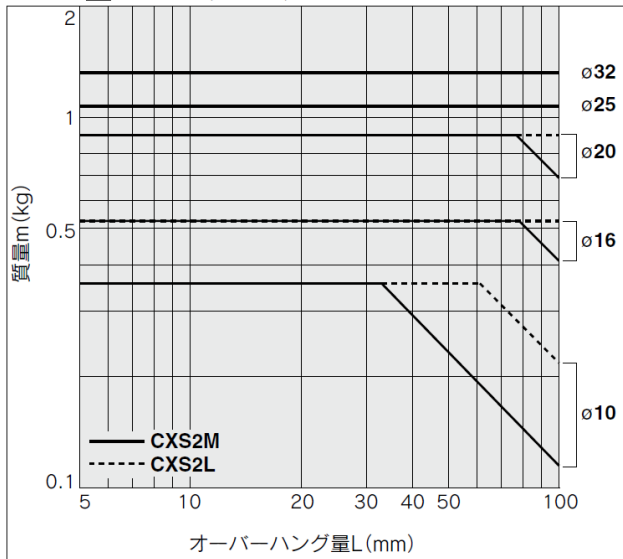


グラフ⑧ V=700 (mm/s) (φ10はV=800)

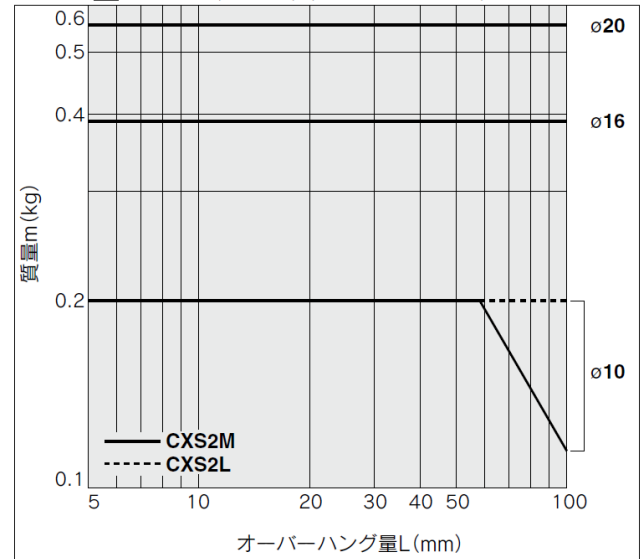


水平取付

φ6


グラフ 9 ~10ストローク

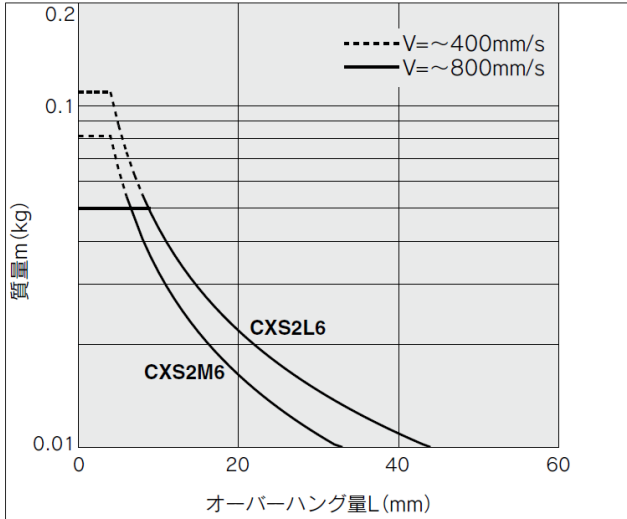


グラフ 10 ~30ストローク

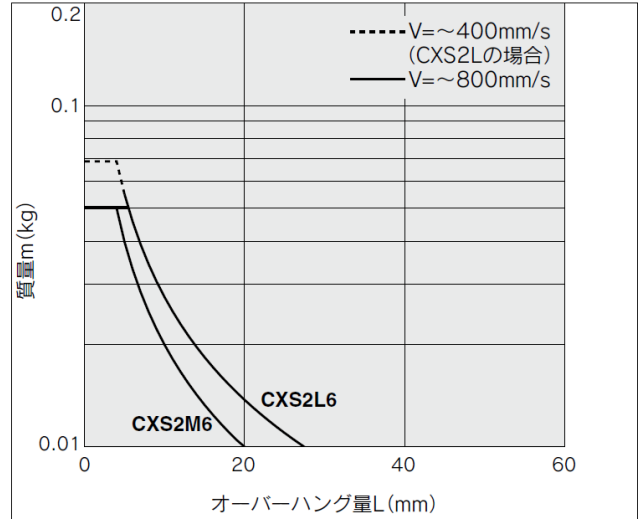


グラフ 11 ~50ストローク

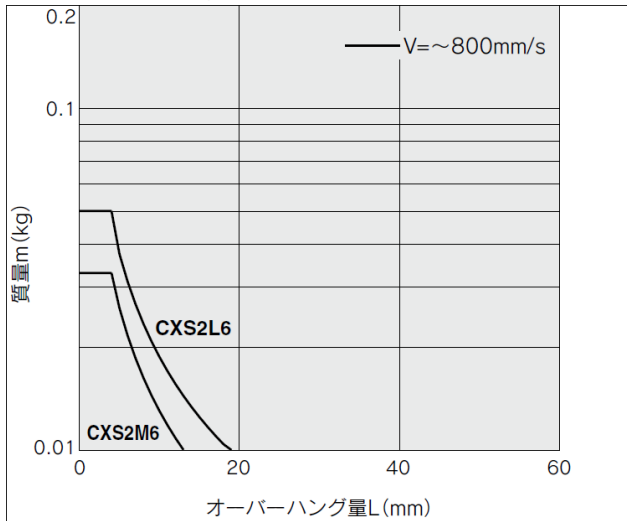

グラフ 12 ~75ストローク

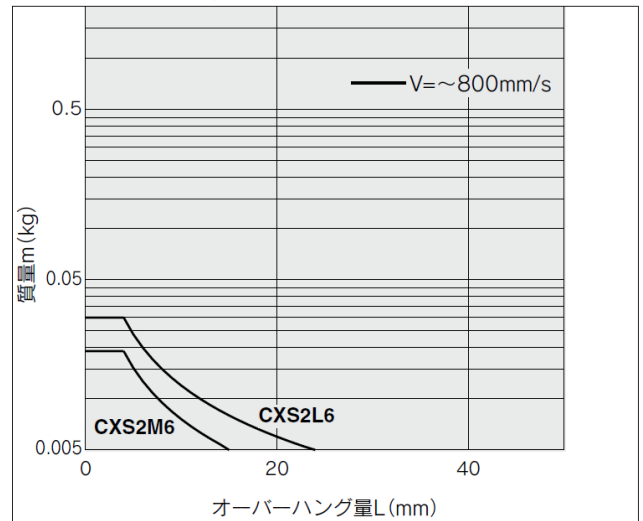


グラフ 13 ~100ストローク

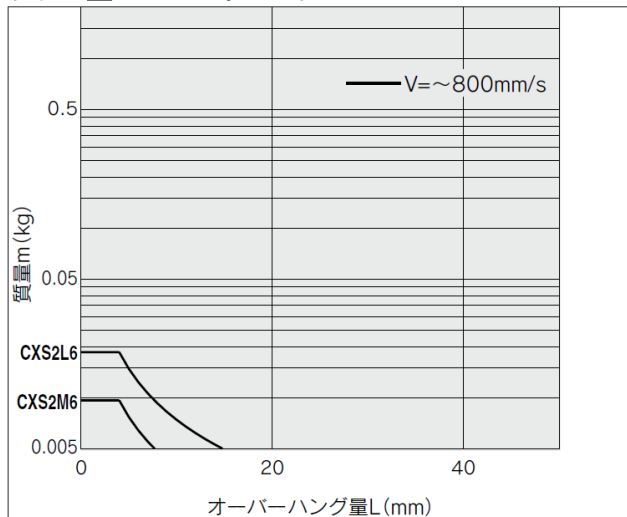


水平取付

φ10～φ32


グラフ14 V=～400mm/s ～10ストローク

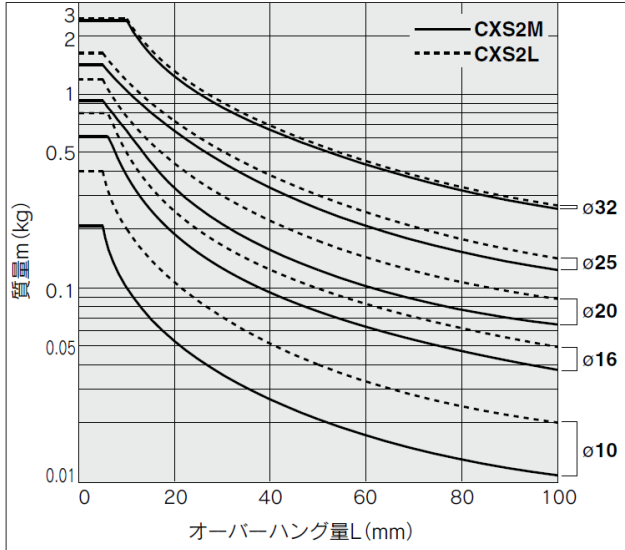


グラフ15 V=400mm/s超 ～10ストローク

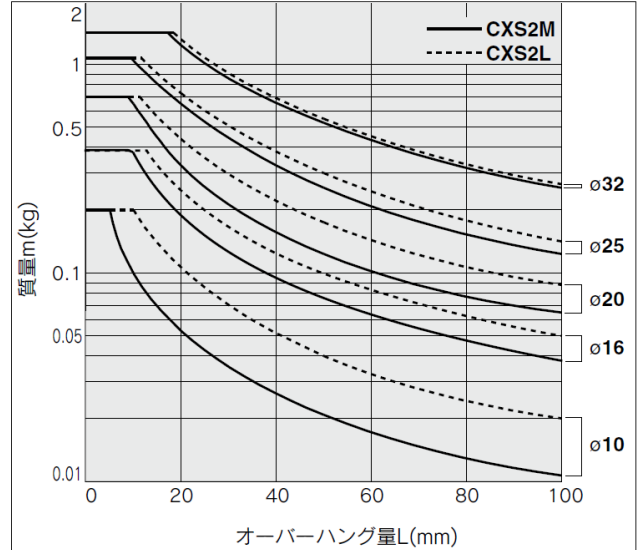

グラフ16 V=～400mm/s ～30ストローク

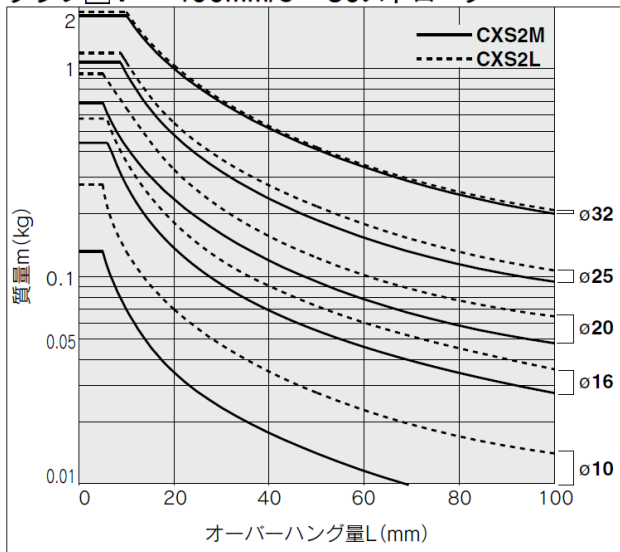


グラフ17 V=400mm/s超～30ストローク

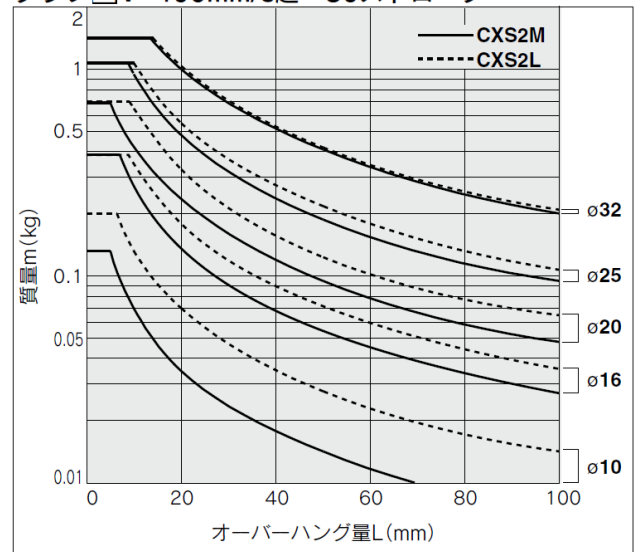


水平取付

φ10～φ32


グラフ 18 V=～400mm/s ～50ストローク

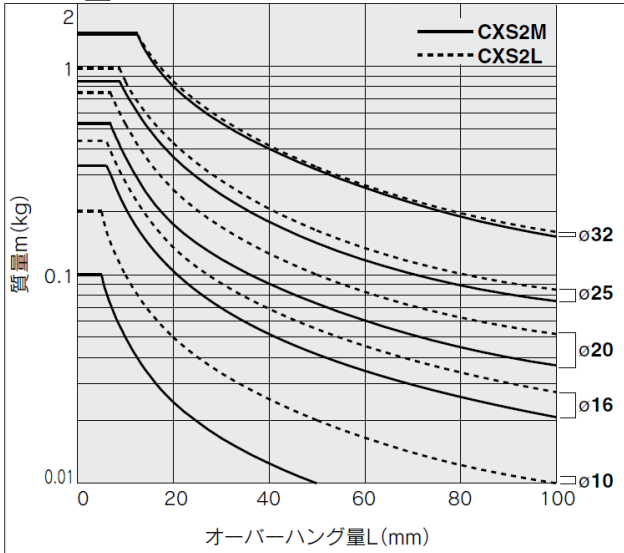


グラフ 19 V=400mm/s超 ～50ストローク

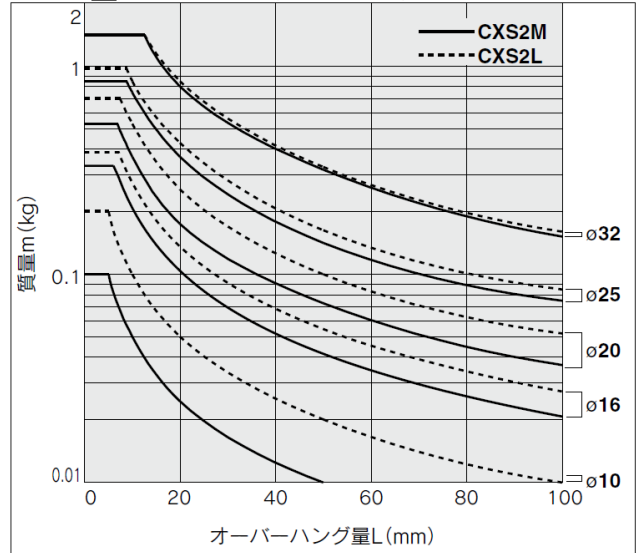

グラフ 20 V=400mm/s超 ～75ストローク

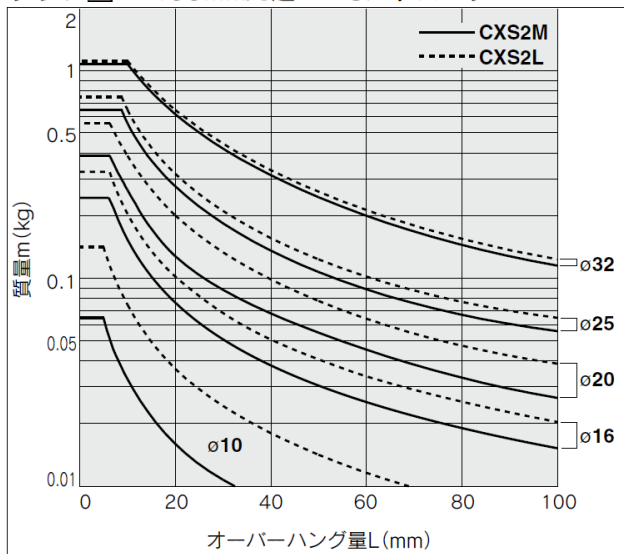


グラフ 21 V=400mm/s超 ～100ストローク

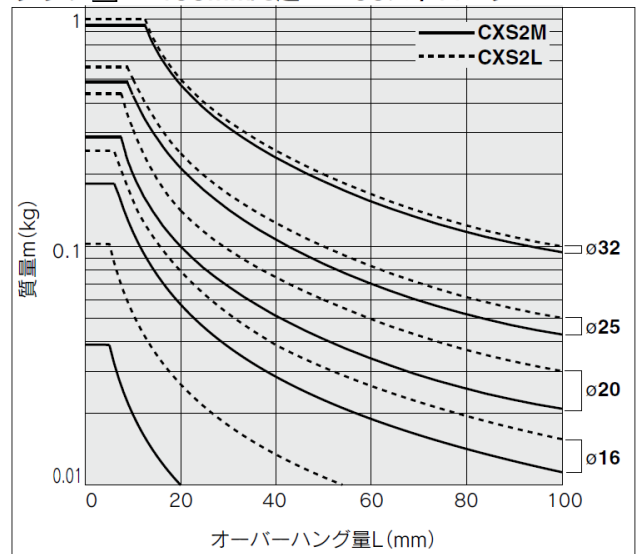



不回転精度

戻端、無負荷時の不回転精度 θ° は下表の値以下が目安となります。

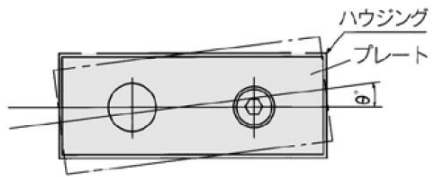

シリンダチューブ内径(mm)	$\phi 6 \sim \phi 32$
CXS2M (すべり軸受)	$\pm 0.1^\circ$
CXS2L (ボールブッシュ軸受)	

プレート先端傾き量

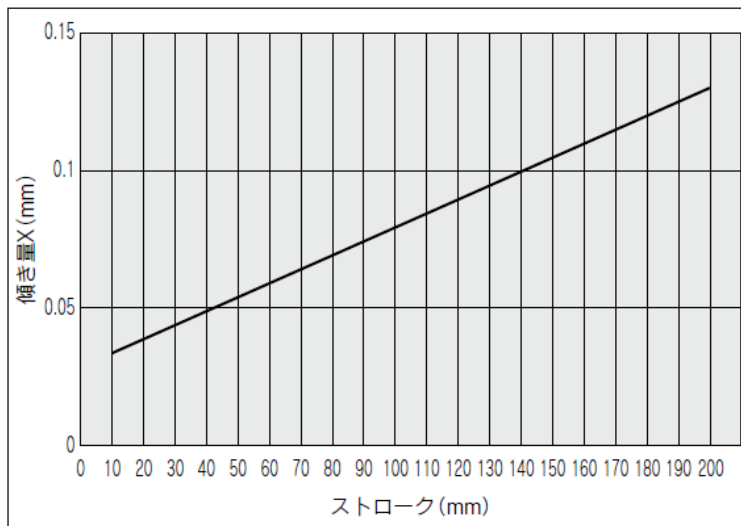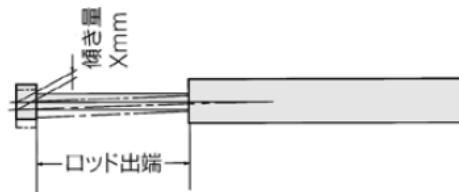

6. 使用空気について


シリンダは、無給油仕様になっていますので供給される空気は、SMC製 AFシリーズのエアフィルタにてろ過し、ARシリーズのレギュレータによって所定の圧力に調整された、空気を使用してください。

給油される場合は、タービン油を使用してください。

給油した場合は、途中で給油を停止せず継続して給油してください。

7. シリンダ使用の基本回路について

エアフィルタ・レギュレータ・電磁弁・スピードコントローラを使用してシリンダを作動させる場合の基本回路は、下図のようになります。

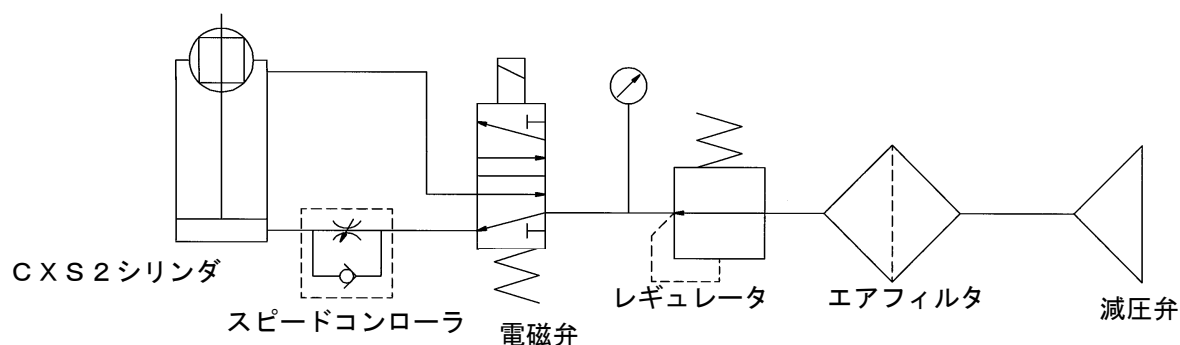

8. 速度制御について

8-1. シリンダの速度を調整する場合は、空気の給気口付近にSMC製 ASシリーズのスピードコントローラを取付けて所定の速度に調整してください。

8-2. 速度を調整するためにスピードコントローラを使用する場合、シリンダへ給気する空気を絞って調節する場合と、シリンダからの排気を絞って調節する場合がありますが、前者の場合はシリンダの作動が不安定になります。複動シリンダの場合は、通常後者で使用します。

8-3. CXS2シリーズエアシリンダは、エアクッション機構・ショックアブソーバ等を内蔵しておりませんので、衝撃力を制限する目的でシリンダの最大速度を遵守してください。

なお、最大速度以上でのご使用は、別途ご相談ください。

9. 保守について


ピストンパッキン・ロッドパッキンなどの交換で分解するときは、構造図(P19,20)を参照し交換してください。

- 9-1. プレート(5)とロッド(2),(3)を固定している止メネジ(13)とボルト(12)を緩めて外し、プレートはロッドから引抜きます。この際、ネジ部にはロックタイトを塗布していますので外れにくい場合がありますので、六角の頭部を壊さないようにしてください。
- また、プレートも同様に外れにくい場合がありますので、ロッドを傷めないようギヤープール等を使用してください。

- 9-2. ロッドカバー(4)側の止メ輪(14)(2ヶ)を穴用C形止メ輪用プライヤを用いて外し、ロッドを利用してロッドカバー部 Ass'y を取外します。


- 9-3. パッキン類の再利用は不可ですので、再組付け時には新品と交換してください。

この際、パッキン類に必ずグリースを塗布して、ゴミ等の混入に注意してください。なお、ロッドパッキン(CXS2Mは(18)、CXS2Lは(21))およびピストンパッキン(CXS2Mは(17)、CXS2Lは(20)のCXS2*6のみ)には方向性がありますので下図のようにパッキンの向きに注意してください。

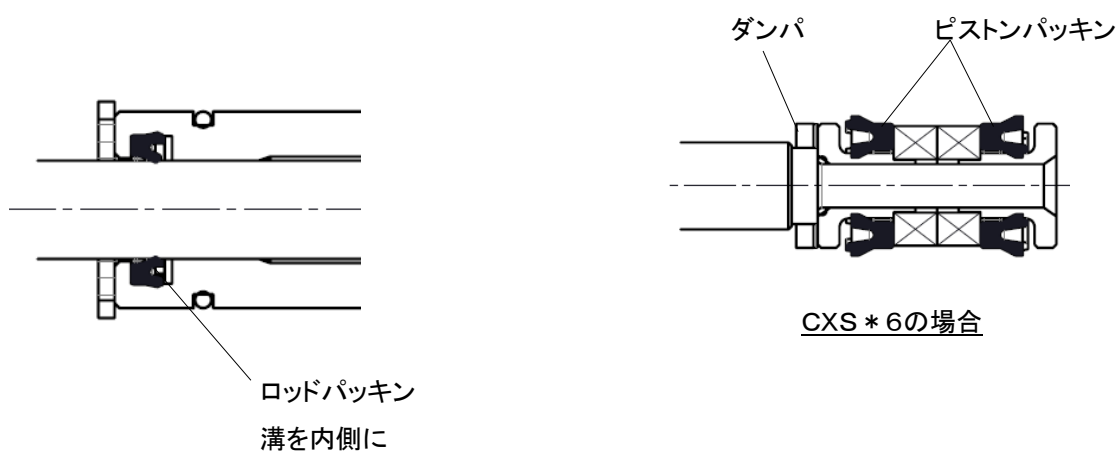


- 9-4. 再組付けは、ロッド Ass'y(下図)→ロッドカバー側止メ輪の順に組付けます。


ロッド Ass'y

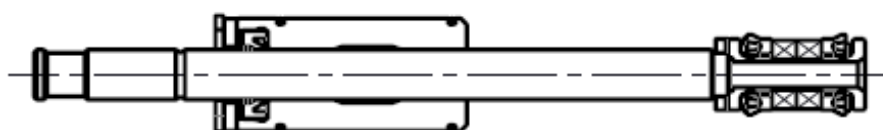


CXSM6

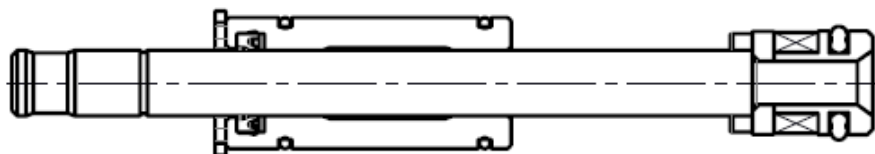


CXSM10

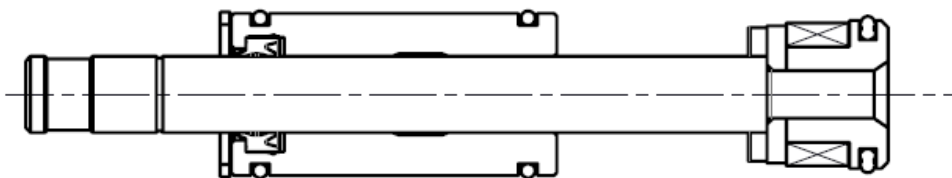


CXSM16

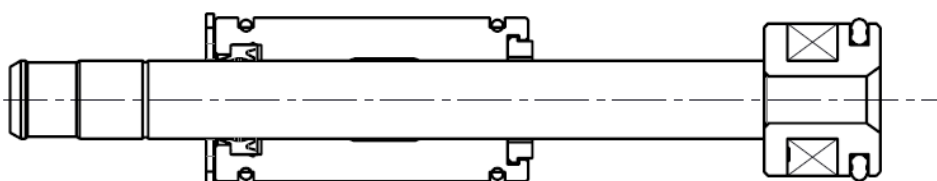


CXSM20~32

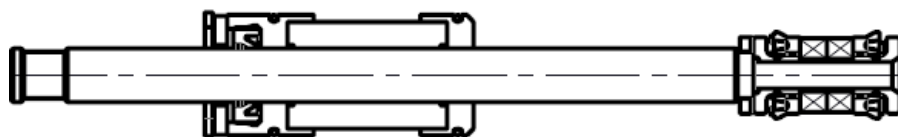


CXSL6

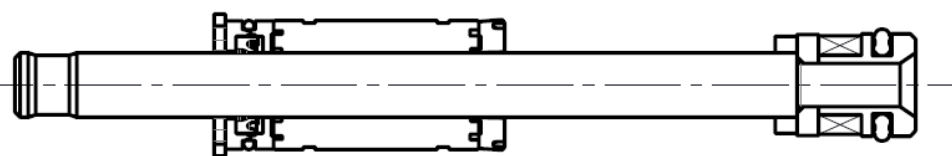

CXSL10

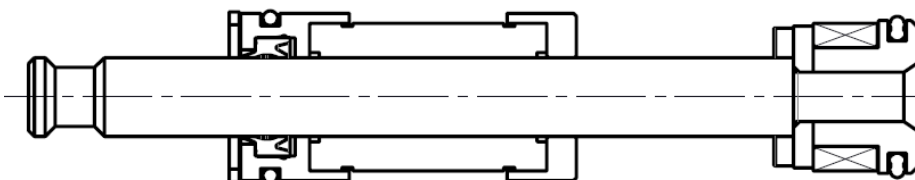

CXSL16

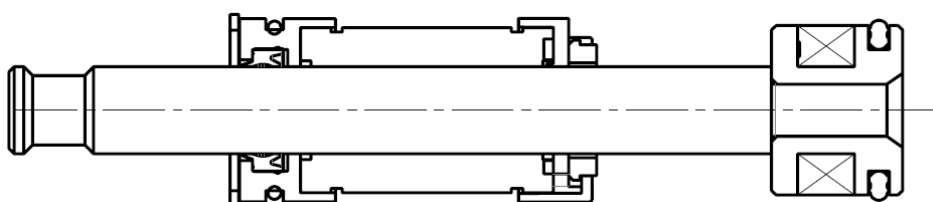

CXSL20~32

9-5. 最後にプレートをロッドに組付けます。

この際、両ピストンロッドが出端状態となっていることが必要ですので、ヘッドカバー側の給気ポートより加圧[0.2MPa以上]します。

この状態で、プレートをロッド③に押付けて六角穴付ボルト⑫を締付ける。

次に、六角穴付止メネジ⑬を締付けます。この際、ロッド③が回転しないよう、ギヤプーラ等で回り止めをしてください。

ネジ部には、必ずロックタイトを塗布してください。


さらに、⑫、⑬の締め付けの際にプレートの平行度を出すためスキマゲージ(t1.0mm)をプレート下面と定盤との隙間に挿入して行ってください。

⑫、⑬の締め付け後、最低作動圧(下表)にて作動させてみて支障ないことを確認して完了です。
(手で動かしてみてスムーズに作動することが必要です。)


チューブ内径	φ6	φ10	φ16	φ20	φ25	φ32
最低作動圧MPa	0.15	0.1		0.05		

構造図／すべり軸受


CXS2M6

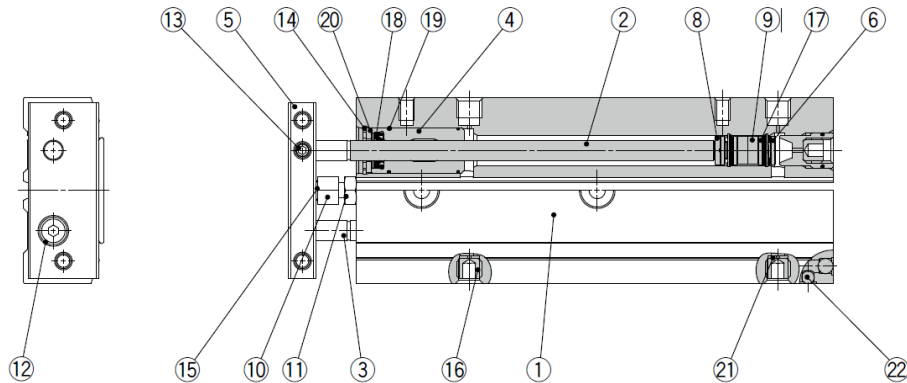

CXS2M10~32

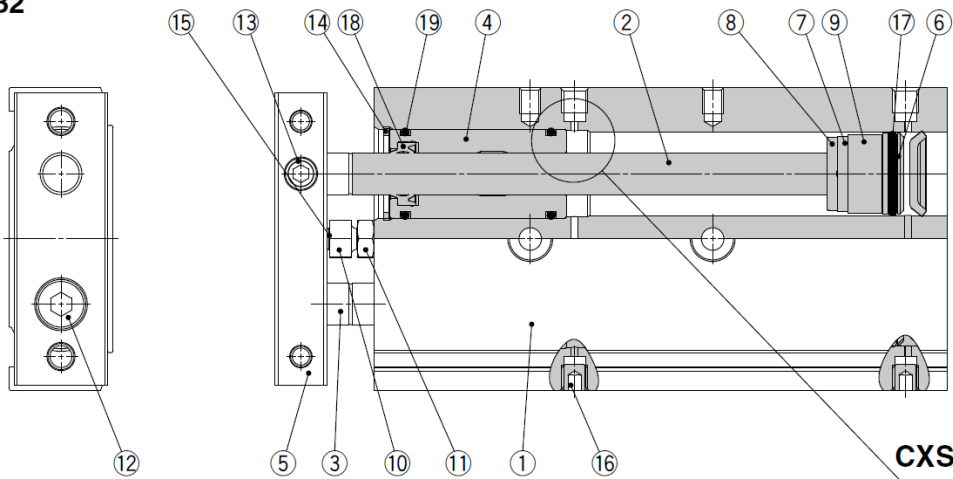

CXS2M20~32



構成部品

番号	名称	材質	備考
1	ハウジング	アルミニウム合金	硬質アルマイト
2	ピストンロッドA	注)炭素鋼	硬質クロームめっき
3	ピストンロッドB	注)炭素鋼	硬質クロームめっき
4	ロッドカバー	アルミ軸受合金	
5	プレート	アルミニウム合金	アルマイト
6	ピストンA	アルミニウム合金	
7	ピストンB	アルミニウム合金	
8	ダンバ	ウレタン	
9	磁石	—	
10	ダンバボルト	炭素鋼	亜鉛クロメート
11	六角ナット	炭素鋼	亜鉛クロメート
12	六角穴付ボルト	クロム鋼	亜鉛クロメート
13	六角穴付止めねじ	クロム鋼	亜鉛クロメート
14	止め輪	特殊鋼	リン酸塩被膜

注) CXS2M6の場合は、ステンレス鋼となります。

構成部品

番号	名称	材質	備考
15	ダンバ	ウレタン	
16	プラグ	クロム鋼	亜鉛クロメート
17	ピストンパッキン	NBR	
18	ロッドパッキン	NBR	
19	Oリング	NBR	
20	パッキン押え	アルミニウム合金	
21	ポートスペーサ	アルミニウム合金	
22	スチールボール	特殊鋼	硬質クロームめっき

交換部品／パッキンセット


チューブ内径(mm)	手配番号	内容
6	CXS2M6-PS	上記番号⑬、⑱、⑲のセット
10	CXS2M10APS	
16	CXS2M16-PS	
20	CXS2M20-PS	
25	CXS2M25-PS	
32	CXS2M32-PS	

※パッキンセットは、⑬⑱⑲が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。


※パッキンセットにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。
グリース品番：GR-S-010(10g)

構造図／ボールプッシュ軸受

CXS2L6

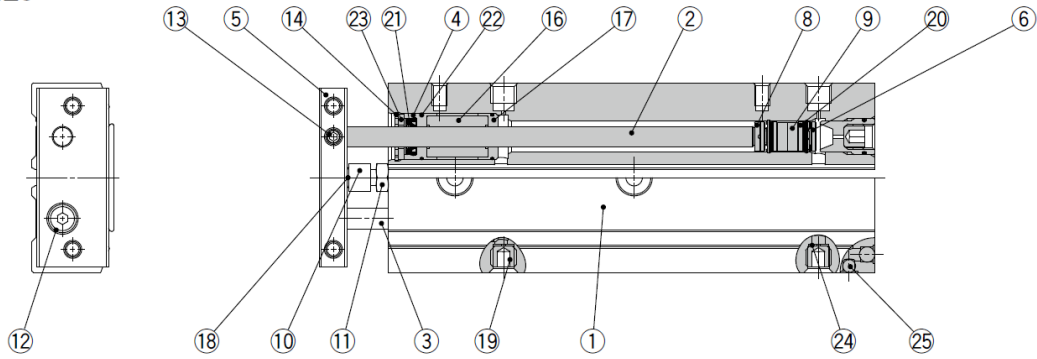

CXS2L10~32

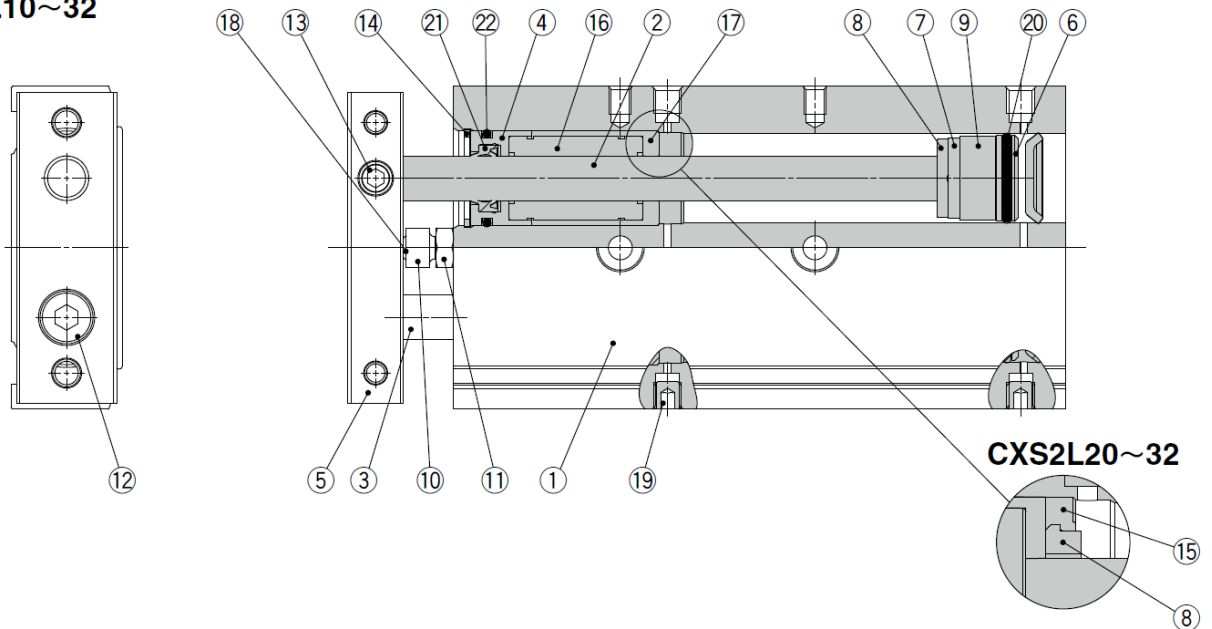

構成部品／標準配管形

番号	名称	材質	備考
1	ハウジング	アルミニウム合金	硬質アルマイト
2	ピストンロッドA	特殊鋼	硬質クロームめっき
3	ピストンロッドB	特殊鋼	硬質クロームめっき
4	ロッドカバー	アルミ軸受合金	
5	プレート	アルミニウム合金	アルマイト
6	ピストンA	アルミニウム合金	
7	ピストンB	アルミニウム合金	
8	ダンパ	ウレタン	
9	磁石	—	
10	ダンパボルト	炭素鋼	亜鉛クロメート
11	六角ナット	炭素鋼	亜鉛クロメート
12	六角穴付ボルト	クロム鋼	亜鉛クロメート
13	六角穴付止めねじ	クロム鋼	亜鉛クロメート
14	止め輪	特殊鋼	リン酸塩被膜
15	ダンパホルダ	φ20~φ32:合成樹脂	

構成部品

番号	名称	材質	備考
16	ボールプッシュ	—	
17	ベアリングスペーサ	φ6, φ16:アルミ軸受合金	
18	ダンパ	ウレタン	
19	プラグ	クロム鋼	亜鉛クロメート
20	ピストンパッキン	NBR	
21	ロッドパッキン	NBR	
22	Oリング	NBR	
23	パッキン押え	アルミニウム合金	
24	ポートスペーサ	アルミニウム合金	
25	スチールボール	特殊鋼	硬質クロームめっき

交換部品／パッキンセット

チューブ内径(mm)	手配番号	内容
6	CXS2L6-PS	上記番号⑳、㉑、㉒のセット
10	CXS2L10BPS	
16	CXS2L16-PS	
20	CXS2L20-PS	
25	CXS2L25-PS	
32	CXS2L32-PS	

※パッキンセットは、⑳㉑㉒が1セットとなっておりますので、各チューブ内径の手配番号にて手配してください。
 ※パッキンセットにはグリースパッキンは付属しませんので別途手配してください。
 グリース品番：GR-S-010(10g)


10. その他の注意事項

- 10-1. 水(温水)、クーラント液などのかかる雰囲気でのご使用はできるだけさけてください。
使用される場合は、保護カバー等を取付け、直接かからないようにお願いします。

- 10-2. 雰囲気中または流体によっては、本体およびパッキン類に有害なものがありますので、特別なご使用時には
ご相談ください。

- 10-3. 分解は先端部のプレートを取り外せば行えますが、パッキン交換等以外の不必要な分解は絶対に行わない
でください。
作動不良等を発生する原因となります。

改訂履歴

SMC株式会社 お客様相談窓口 |  **0120-837-838**

URL <https://www.smcworld.com>

本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 15F

受付時間 9:00~17:00 (月~金曜日)

⑩ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2019 SMC Corporation All Rights Reserved